


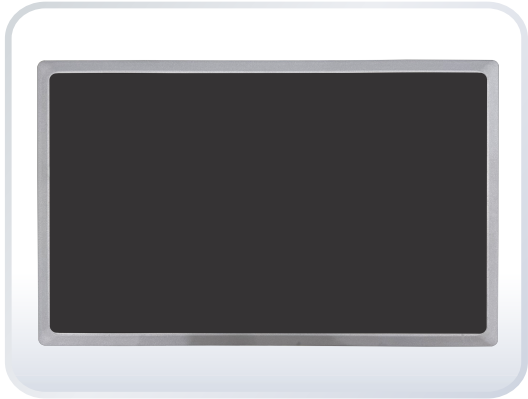

Features

- 无风扇前面板触控工业显示器
- 宽压电源输入 DC 9~36V
- VGA/DVI-D/HDMI/DP input
- System power LED light
- 可选配防护型增强现实(AR)眼镜（非触控版）

Specifications

I/O Port	
VGA	1 x VGA
DVI	1 x DVI-D (与HDMI共享)
DP	1 x DP
HDMI	1 x HDMI (与DVI-D共享)
OSD 按键板	OSD 在背板
Power	1 x 3-pin terminal block for DC 9~36V power input
触屏信号输入	1 x USB type B for touch control


显示	
尺寸/类型	21.5" TFT-LCD
最大分辨率	1920 x 1080
色彩丰富度	16.7M
亮度 (cd/m²)	500
视角	178(H)/178(V)
对比度	1000:1
背光寿命	50,000 hrs

Touch Screen	
触摸屏类型	电容式触控
接口	USB
光透射率(%)	超过90%

Power	
电源输入	DC 9~36V
功耗	13W (MAX)

Mechanical	
材质外观	铝压铸
安装方式	Panel Mount / VESA Mount 100 x 100
尺寸 (WxHxD)	538.2 x 334.2 x 35 mm
重量	NA

Dimensions

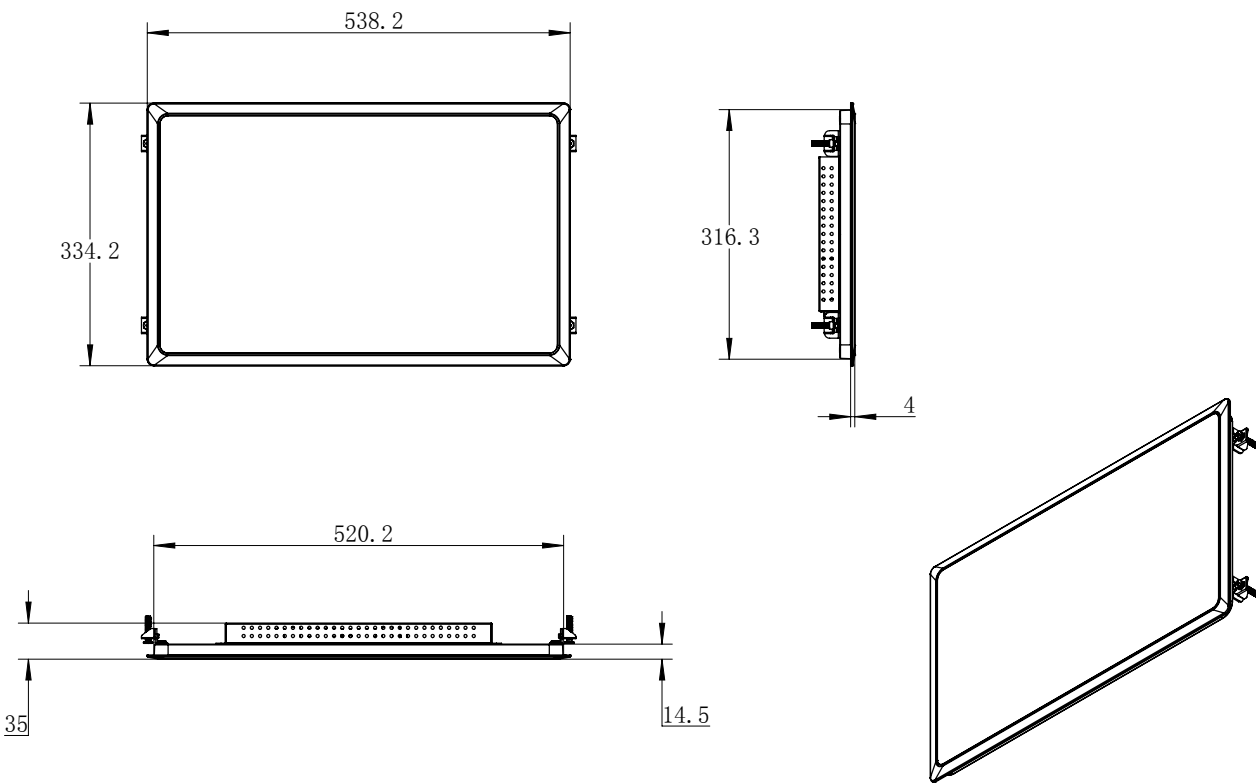

Environmental	
工作温度	0~50°C
存储温度	-30~70°C
湿度	10 to 95% @ 40°C, non-condensing
认证	CE/FCC, Class A

订购信息	
ADP-P12100	21.5" WXGA FPD 工业显示器，电容式触控，VGA，DVI-D，HDMI，DP input，5 keys Rear OSD，DC 9~36V 电源输入带适配器，铝压铸