

AVoIP-200-TX/RX


HDMI OVER ETHERNET

KVM远程传输方案, HDMI/USB远程传输


产品特点

- KVM远程传输 (HDMI/USB)
- 信号输入: 1 x HDMI in, 最高支持4K@30Hz
1 x USB2.0 type-B
- 信号输出: 1 x GbE LAN, RJ45
- 电源输入: DC 9~36V

AVoIP-200-TX (发射端)

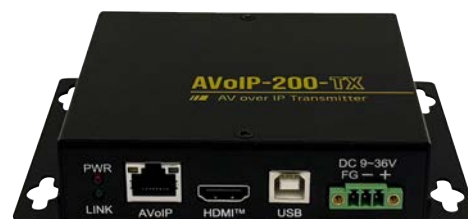

AVoIP-200-RX (接收端)

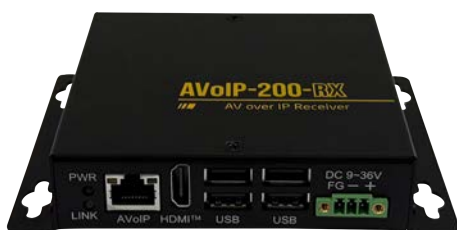

产品特点

- KVM远程传输 (HDMI/USB)
- 信号输入: 1 x GbE LAN, RJ45
- 信号输出: 1 x HDMI out, 最高支持4K@30Hz
4 x USB2.0 type-A
- 电源输入: DC 9~36V

规格参数

KVM远程传输 (HDMI/USB)	闪存: SPI闪存接口
	Video-Over-IP: 通过IP实现视频无距离限制扩展 / 视觉上无损的视频压缩与解压
	帧率: 最高可达4K @30fps (每秒帧数)
	USB: 通过局域网 (LAN) 实现USB 2.0的远距离扩展
	显示控制器: 数字/模拟RGB视频输出 / 30位数字视频输出 / 数字3840x2160@30Hz 4:4:4
	LAN: 1000 Mbps MAC (媒体访问控制)
	本地总线: N/A
技术: 128引脚, 14mm x 14mm QFP封装	


尺寸	106 x 97 x 27mm
工作温度	0~50°C
储存温度	-20~60°C
相对湿度	10~90%, 非冷凝, 工作状态
安装方式	书本式安装、DIN导轨式安装、壁挂安装

远程传输距离

- 方案一：单根RJ45网线传输距离**稳定100m，极限120m**




- 方案二：连接多个交换机**延长传输距离**

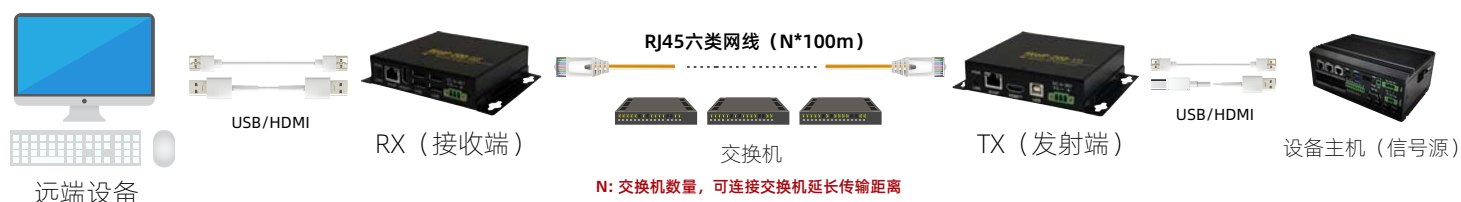


尺寸三视图


DIN导轨安装

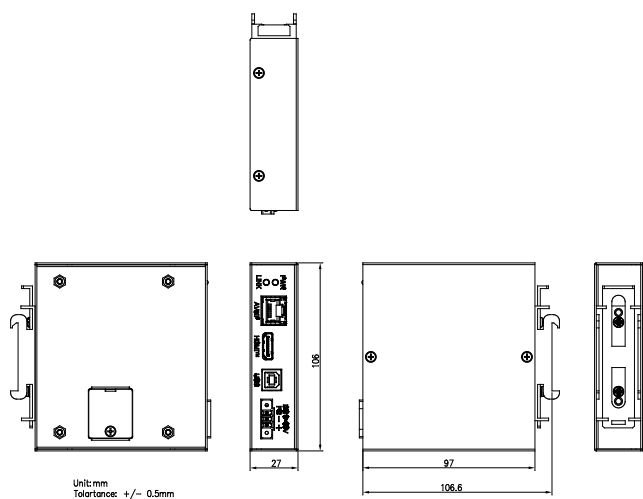

壁挂安装

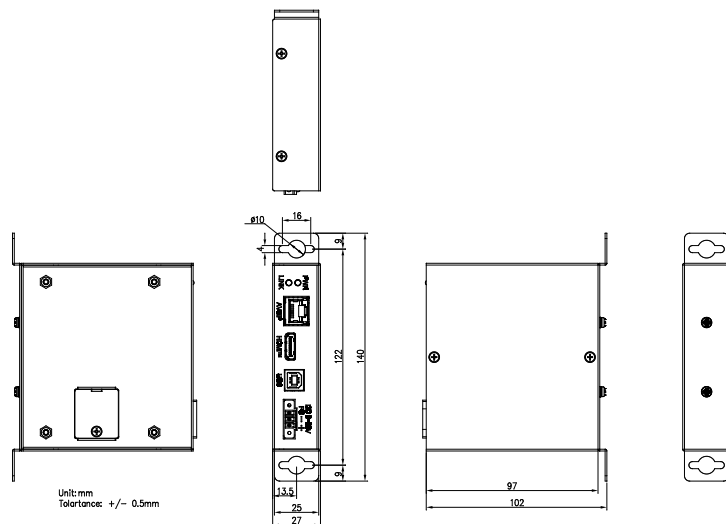


桌面安装

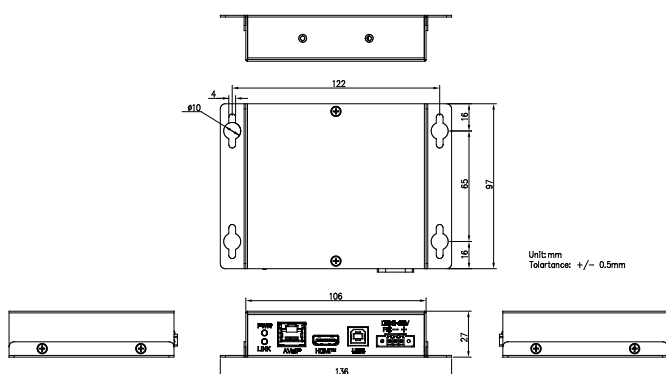


AVoIP-200-TX (发射端)

尺寸三视图


DIN导轨安装

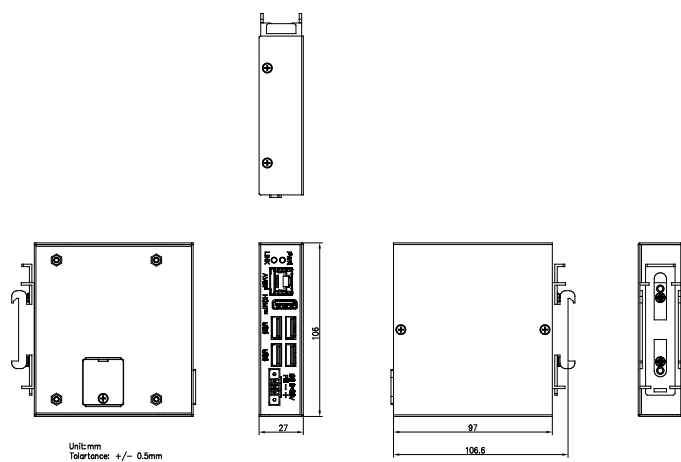

壁挂安装

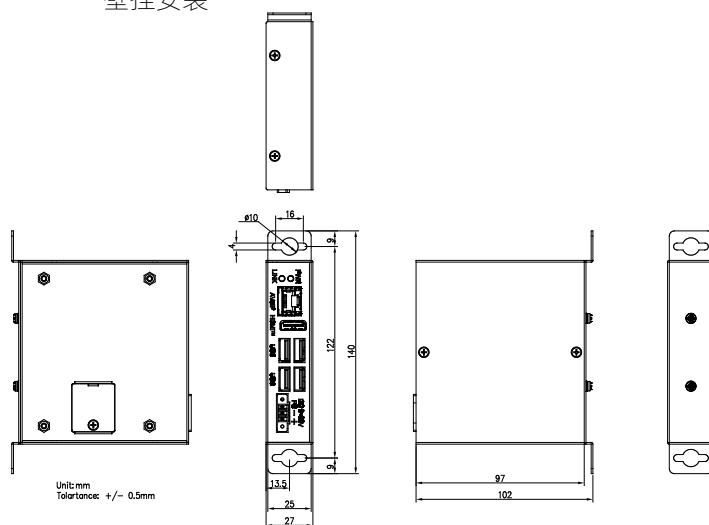

桌面安装

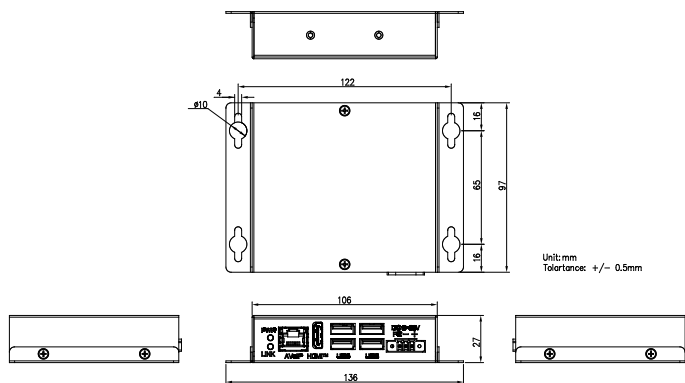

AVoIP-200-RX (接收端)